



ISPITNI IZVJEŠTAJ broj 197/1/1/25-A

o mjerenju sastava odlagališnog plina na odlagalištu
„ĆUIĆ BRDO“

Lokacija	Odlagalište „Ćuić brdo“ Općina Rakovica
Mjerna mjesta	MM1 MM2
Datum ispitivanja	22.8.2025.
Datum izvještaja	1.9.2025.
Verzija izvještaja	1
Broj stranica izvještaja	16
Broj priloga	2
Naručitelj	Rakovica d.o.o. Rakovica 32 47245 Rakovica

Ovaj se ispitni izvještaj ne smije umnožavati, osim u cijelosti i uz pisanu suglasnost poduzeća ANT d.o.o.

REGISTRACIJA

Poduzeće ANT d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080301622, OIB: 67120058773, šifra djelatnosti: 71.2 – tehničko ispitivanje i analiza.

Poduzeće ANT d.o.o. ovlašteno je za stručne poslove pri nadležnim tijelima:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike;
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;
- Ministarstvo zdravstva.

POPIS OVLAŠTENJA

Poduzeće ANT d.o.o. ovlašteno je, temeljem RJEŠENJA Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I 351-02/18-08/15, URBROJ: 517-03-1-2-18-3, od dana 15.10.2018.), za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

1. Izrada dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš,
2. Izrada izvješća o stanju okoliša,
3. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš,
4. Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša,
5. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša.

Poduzeće ANT d.o.o. ovlašteno je, temeljem RJEŠENJA Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: UP/I-115-01/19-01/19, URBROJ: 524-03-03-02/5-22-9 od 14.11.2022.), za obavljanje stručnih poslova zaštite na radu:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,
2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu).

Poduzeće ANT d.o.o. ovlašteno je, temeljem RJEŠENJA Ministarstva zdravstva (KLASA: UP/I-542-04/93-03/01 URBROJ: 534-04-10-93-02 od 10.1.1994.), za određene poslove iz Zakona o sanitarnoj inspekciji.

Direktor:

Zoran Mačkić

SADRŽAJ

1	PRIMIJEJENI DOKUMENTI	4
1.1	Propisi, metode i smjernice.....	4
1.2	Vrijednosti za ocjenu rezultata	5
2	PREDMET ISPITIVANJA.....	6
2.1	Svrha ispitivanja.....	6
2.2	Ispitivani plinovi.....	6
2.3	Lokacija ispitivanja.....	6
3	METODE ISPITIVANJA	8
4	ISPITNA OPREMA.....	8
5	REZULTATI ISPITIVANJA	9
5.1	Tablični prikaz rezultata ispitivanja na pojedinim mjestima	9
5.2	Zbirni prikaz rezultata.....	11
6	OCJENA REZULTATA	12
7	PRILOZI	13
	Prilog 1. Izvještaj o inspekciji	13
	Prilog 2. Servisni izvještaj i Izvještaj o završnom ispitivanju (kalibraciji).....	15

1 PRIMIJENJENI DOKUMENTI

1.1 Propisi, metode i smjernice

- 1 Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/2019, 57/2022, 136/2024)
- 2 Pravilnik o odlagalištima otpada („Narodne novine“, br. 4/2023)
- 3 RU-E-16 Ispitivanje odlagališnih plinova
- 4 RU-E-14 Prijevoz, skladištenje i upotreba mjerne opreme, reagensa te potrošnih materijala
- 5 RU-E-15 Provjera ispitne opreme
- 6 Sigurnosno-tehnički list – metan, INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., izdanje 6
- 7 Sigurnosno-tehnički list – vodik, MESSER CROATIA PLIN d.o.o., revizija 3

Važećim propisima Republike Hrvatske nisu propisane granične vrijednosti za odlagališne plinove. Vrijednosti s kojima ocjenjujemo rezultate temeljene su na znanstveno utvrđenim činjenicama (sigurnosno-tehničkim listovima) i nisu obvezujuće za operatera, već su samo informativnog karaktera.

Odušnici (mjerna mjesta, plinski bunari, zdenci za otplinjavanje, odzračnici) na odlagalištima otpada ne podliježu definiciji nepokretnog izvora, što je posebno opisano u *Zakonu o zaštiti zraka*.

Obrazloženje:

Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/2019, 57/2022, 136/2024)

Članak 10.

(1) Izvori onečišćivanja zraka su nepokretni i pokretni emisijski izvori.

(2) Nepokretni izvori jesu:

- točkasti: kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste (postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično) i
- difuzni: kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka (uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta). (...)

*(6) Nepokretni izvori u smislu stavka 2. ovoga članka nisu građevine i uređaji u kojima se priprema hrana ili su **uvjeti i način rada za te građevine i uređaje određeni posebnim propisom**.*

Upravo je takav posebni propis:

Pravilnik o odlagalištima otpada („Narodne novine“, br. 4/2023)

Sukladno navedenom, plinski bunari na odlagalištima otpada ne podliježu definiciji nepokretnog izvora.

Nadalje:

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, br. 42/2021)

Članak 3.

Odredbe ove Uredbe **ne primjenjuju se** na istraživačke aktivnosti, razvojne aktivnosti ili testiranje novih proizvoda i postupaka te **na otpadne plinove kod odlagališta otpada**.

Sukladno navedenom, ova Uredba ne može se primjenjivati te se **ne primjenjuje** na odušnike - plinske bunare na odlagalištima otpada.

1.2 Vrijednosti za ocjenu rezultata

Smjese nekih plinova sa okolišnim zrakom mogu biti eksplozivne, ukoliko je volumni udio tih plinova u zraku odgovarajući.

Rasponi volumnog udjela pojedinih plinova pri kojem stvaraju eksplozivnu smjesu sa zrakom definirani su sigurnosno-tehničkim listovima, a prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. Prikaz raspona eksplozivnosti za metan i vodik

Ispitivani plin	Raspon volumnog udjela plina pri kojem se stvara eksplozivna smjesa sa zrakom
Metan (CH ₄)	5% – 15% ^{a)}
Vodik (H ₂)	4% – 76% ^{b)}

^{a)} izvor: Sigurnosno tehnički list – metan

^{b)} izvor: Sigurnosno tehnički list – vodik

Navedeni rasponi odnose se na smjesu plina i zraka, dok se unutar plinskog bunara, zbog biološke razgradnje otpada, redovito pojavljuju značajno smanjeni udjeli kisika i značajno povećani udjeli ugljikovog dioksida u odnosu na okolišni zrak. I smanjeni udio kisika i povećani udio ugljikovog dioksida utječu na smanjenje mogućnosti gorenja takve smjese, čime se navedeni rasponi mogu uzimati samo kao okvirni.

2 PREDMET ISPITIVANJA

2.1 Svrha ispitivanja

Naručitelj je dužan provoditi ispitivanja odlagališnih plinova temeljem obveze iz Pravilnika o odlagalištima otpada („Narodne novine“, br. 4/2023) jednom mjesečno za vrijeme rada odlagališta, a nakon zatvaranja odlagališta svakih 6 mjeseci. Ako se rezultati ispitivanja sastava i koncentracije odlagališnog plina ponavljaju, vrijeme između dva uzastopna ispitivanja može se produžiti, ali ne smije biti duže od 6 mjeseci.

Svrha ispitivanja je utvrđivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava odlagališnog plina.

Osim navedenog, rezultati iz ovog izvještaja potrebni su za izradu godišnjeg izvještaja o svim rezultatima kontrole koje je odlagatelj dužan dostavljati nadležnom tijelu koje mu je izdalo dozvolu sukladno Pravilniku o odlagalištima otpada („Narodne novine“, br. 4/2023).

2.2 Ispitivani plinovi

Ispitali su se sljedeći plinovi u odlagališnom plinu:


- ugljik dioksid (CO₂) (vol %)
- metan (CH₄) (vol %)
- kisik (O₂) (vol %)
- vodik (H₂) (ppm)
- sumporovodik (H₂S) (ppm)

2.3 Lokacija ispitivanja

Dana 22.8.2025. provedena su ispitivanja odlagališnog plina na odlagalištu komunalnog otpada „Ćuić Brdo“ (slika 1.), na 2 ispitna mjesta oznaka MM1 i MM2 (slika 2.). U tablici 2. prikazane su koordinate ispitnih mjesta s pripadajućim oznakama.

Tablica 2. Oznake ispitnih mjesta sa pripadajućim koordinatama

Oznaka ispitnog mjesta	HTRS96/TM koordinate	
	E	N
MM1	432 210	4 989 536
MM2	432 205	4 989 532

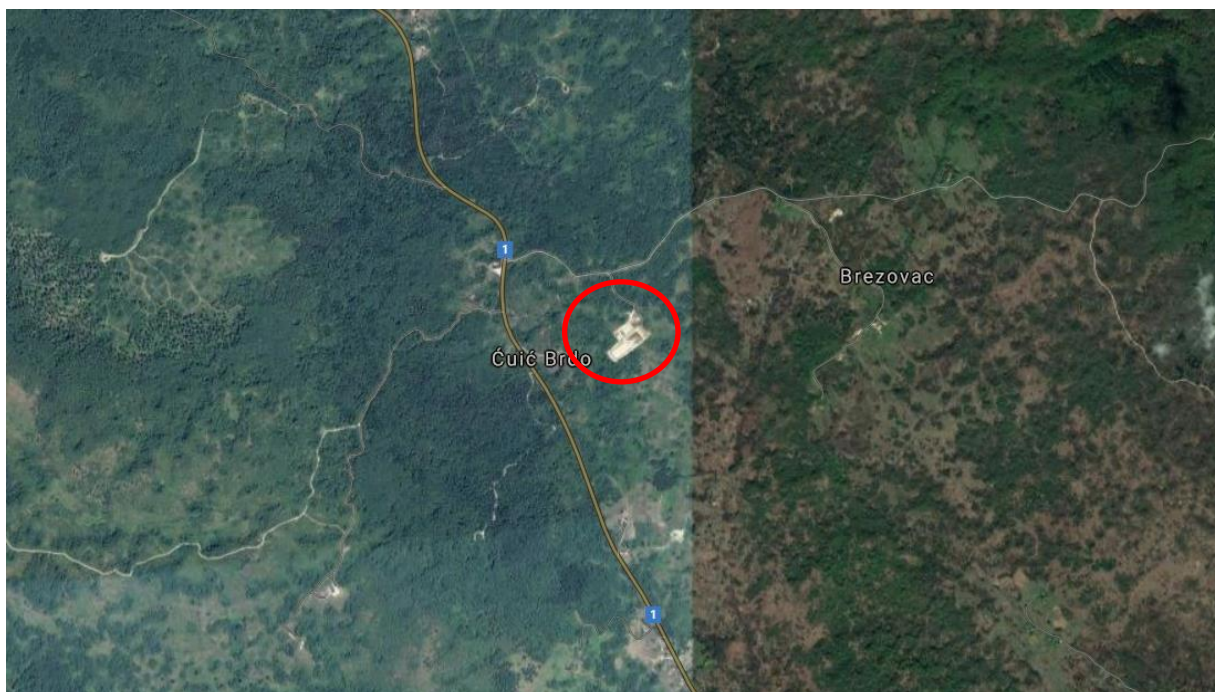

Slika 1. Geografski položaj odlagališta za komunalni otpad „Čuić Brdo“



Slika 2. Prikaz odlagališta za komunalni otpad „Čuić Brdo“ s označenim mjernim mjestima MM1, MM2.

3 METODE ISPITIVANJA

Pri ispitivanju korištene su analitičke metode navedene u tablici 3.

Tablica 3. Primijenjene metode ispitivanja za pojedini plin

Ispitivani plin	Analitička metoda
Ugljik dioksid (CO ₂)	IR senzor
Metan (CH ₄)	Katalitički senzor
Kisik (O ₂)	Elektrokemijski senzor
Vodik (H ₂)	Elektrokemijski senzor
Sumporovodik (H ₂ S)	Elektrokemijski senzor

4 ISPITNA OPREMA

Tablica 4. Ispitna oprema korištena prilikom ispitivanja

NAZIV:	Uređaj za detekciju eksplozivnih i toksičnih plinova
PROIZVOĐAČ:	Dräger Safety
Oprema se upotrebljava za ispitivanje odlagališnih plinova:	
CO ₂	0,00 – 100,00 %
CH ₄	0,0 – 100,0 %
O ₂	0,00 – 25,00 %
H ₂	0 – 1.000 ppm
H ₂ S	0,0 – 100,0 ppm

5 REZULTATI ISPITIVANJA

5.1 Tablični prikaz rezultata ispitivanja na pojedinim mjestima

Tablica 5a. Rezultati ispitivanja na mjestu oznake MM1

CO ₂	CH ₄	O ₂	H ₂	H ₂ S
Vol %	Vol %	Vol %	ppm	ppm
0,7	0,12	20,52	0,0	0,0
0,6	0,10	20,35	0,0	0,0
0,7	0,38	20,31	0,0	0,0
0,7	0,39	20,20	0,0	0,0
0,7	0,63	20,25	0,0	0,0
0,9	0,54	20,15	0,0	0,0
1,0	0,97	20,22	0,0	0,0
1,1	1,12	20,01	0,0	0,0
1,1	1,11	20,00	0,0	0,0
1,2	1,32	19,93	0,0	0,0
1,2	1,34	19,89	0,0	0,0
1,3	1,27	19,92	0,0	0,0
1,2	1,36	19,92	0,0	0,0
1,3	1,47	19,79	0,0	0,0
1,2	1,54	19,94	0,0	0,0
1,4	1,33	19,81	0,0	0,0
1,4	1,38	19,80	0,0	0,0
1,4	1,57	19,68	0,0	0,0
1,5	1,74	19,68	0,0	0,0
1,5	1,65	19,78	0,0	0,0
1,3	1,89	19,74	0,0	0,0
1,3	1,72	19,87	0,0	0,0
1,4	1,61	19,89	0,0	0,0
1,2	1,58	19,91	0,0	0,0
1,2	1,70	19,94	0,0	0,0
1,1	1,67	19,98	0,0	0,0
1,1	1,49	19,98	0,0	0,0
1,1	1,72	20,08	0,0	0,0
0,9	1,64	20,14	0,0	0,0
0,8	1,69	20,20	0,0	0,0

Tablica 5b. Rezultati ispitivanja na mjestu oznake MM2

CO ₂	CH ₄	O ₂	H ₂	H ₂ S
Vol %	Vol %	Vol %	ppm	ppm
0,0	0,00	20,86	0,0	0,0
0,0	0,00	20,89	0,0	0,0
0,1	0,00	20,80	0,0	0,0
0,1	0,00	20,81	0,0	0,0
0,2	0,00	20,73	0,0	0,0
0,3	0,00	20,75	0,0	0,0
0,3	0,00	20,72	0,0	0,0
0,3	0,00	20,65	0,0	0,0
0,4	0,00	20,60	0,0	0,0
0,4	0,00	20,61	0,0	0,0
0,4	0,00	20,61	0,0	0,0
0,3	0,00	20,65	0,0	0,0
0,3	0,00	20,69	0,0	0,0
0,3	0,00	20,69	0,0	0,0
0,3	0,00	20,70	0,0	0,0
0,2	0,00	20,74	0,0	0,0
0,2	0,00	20,82	0,0	0,0
0,1	0,00	20,77	0,0	0,0
0,2	0,00	20,80	0,0	0,0
0,1	0,00	20,85	0,0	0,0
0,1	0,00	20,84	0,0	0,0
0,1	0,00	20,87	0,0	0,0
0,1	0,00	20,83	0,0	0,0
0,2	0,00	20,83	0,0	0,0
0,2	0,00	20,80	0,0	0,0
0,1	0,00	20,85	0,0	0,0
0,2	0,00	20,83	0,0	0,0
0,2	0,00	20,81	0,0	0,0
0,2	0,00	20,84	0,0	0,0
0,2	0,00	20,81	0,0	0,0

5.2 Zbirni prikaz rezultata

Temeljem provedenih analiza vrste i koncentracije odlagališnih plinova utvrđene su minimalne, maksimalne i srednje vrijednosti.

Tablica 6. Minimalne, maksimalne i srednje vrijednosti koncentracija ispitivanih plinova na mjestima oznaka: MM1 i MM2

Oznaka mjernog mjesta: MM1				
Ispitivani plin	Minimum	Maksimum	Srednja vrijednost	Raspon volumnog udjela plina pri kojem se stvara eksplozivna smjesa sa zrakom
CO ₂ (% v/v)	0,6	1,5	1,1	-
CH ₄ (vol %)	0,10	1,89	1,27	5%-15%
O ₂ (vol %)	19,7	20,5	20,00	-
H ₂ ppm	0,0	0,0	0,0	4%-76%
H ₂ S ppm	0,0	0,0	0,0	-
Posebna opasnost	-			

Oznaka mjernog mjesta: MM2				
Ispitivani plin	Minimum	Maksimum	Srednja vrijednost	Raspon volumnog udjela plina pri kojem se stvara eksplozivna smjesa sa zrakom
CO ₂ (% v/v)	0,0	0,4	0,2	-
CH ₄ (vol %)	0,00	0,00	0,00	5%-15%
O ₂ (vol %)	20,6	20,9	20,77	-
H ₂ ppm	0,0	0,0	0,0	4%-76%
H ₂ S ppm	0,0	0,0	0,0	-
Posebna opasnost	-			

Atmosferski tlak tijekom mjerenja iznosio je: 1011,2 hPa

6 OCJENA REZULTATA

Mjerno mjesto MM1:

Srednja vrijednost **ugljik dioksida** iznosila je 1,1 %.

Srednja vrijednost **metana** bila je ispod raspona volumnog udjela od 5 % do 15 % pri kojem čini eksplozivnu smjesu sa zrakom, a iznosila je 1,27 %.

Vodik i **sumporovodik** nisu detektirani.

Mjerno mjesto MM2:

Srednja vrijednost **ugljik dioksida** iznosila je 0,2 %.

Plinovi **metan**, **vodik** i **sumporovodik** nisu detektirani.

Izvještaj sastavili:

Tomislav Malešević, dipl.ing.kem.

Zlatko Grčić, dipl.ing.

Sanja Habuš, p.p.

Izvještaj pregledao:

Zoran Mačkić, voditelj laboratorija

7 PRILOZI

Prilog 1. Izvještaj o inspekciji

		Dräger Safety d.o.o. Laboratorij Av. Većeslava Holjevca 40 10 000 ZAGREB																		
Izvještaj o Inspekciji br. <i>Inspection report No.</i>		I – 012/25		Naljepnica br. <i>Label No.</i>																
Izvještaj o Inspekciji br. <i>Inspection report No.</i>		I – 012/25		Naljepnica br. <i>Label No.</i>																
IME I ADRESA NARUČITELJA: <i>CLIENT'S NAME AND ADDRESS:</i>		ANT d.o.o. MEDARSKA 69, ZAGREB																		
UREĐAJ: <i>OBJECT:</i>		Uređaj za detekciju i mjerenje koncentracije eksplozivnih i toksičnih plinova i/ili para u atmosferi <i>Device for measuring and detection of concentration Explosive and toxic gases or vapors in ambient air in the workplace</i>																		
PROIZVOĐAČ I MODEL: <i>MANUFACTURER AND MODEL:</i>		X-am 7000																		
SERIJSKI BROJ: <i>SERIAL NUMBER:</i>		ARMH-0020																		
MJERNO PODRUČJE / REZOLUCIJA: <i>MEASURING RANGE / RESOLUTION:</i>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CH₄ (metan)</th> <th>CO₂ (uglijikov dioksid)</th> <th>O₂ (kisik)</th> <th>H₂S (sumporovodik)</th> <th>H₂ (vodik)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-100 Vol%</td> <td>0-100 Vol%</td> <td>0-25 Vol%</td> <td>0-100 ppm</td> <td>0-1000 ppm</td> </tr> <tr> <td>1,00 Vol%</td> <td>1,00 Vol%</td> <td>0,10 Vol%</td> <td>0,10 ppm</td> <td>10,00 ppm</td> </tr> </tbody> </table>	CH ₄ (metan)	CO ₂ (uglijikov dioksid)	O ₂ (kisik)	H ₂ S (sumporovodik)	H ₂ (vodik)	0-100 Vol%	0-100 Vol%	0-25 Vol%	0-100 ppm	0-1000 ppm	1,00 Vol%	1,00 Vol%	0,10 Vol%	0,10 ppm	10,00 ppm					
CH ₄ (metan)	CO ₂ (uglijikov dioksid)	O ₂ (kisik)	H ₂ S (sumporovodik)	H ₂ (vodik)																
0-100 Vol%	0-100 Vol%	0-25 Vol%	0-100 ppm	0-1000 ppm																
1,00 Vol%	1,00 Vol%	0,10 Vol%	0,10 ppm	10,00 ppm																
DATUM INSPEKCIJE: <i>INSPECTION DATE:</i>		13.05.2025.																		
MJESTO INSPEKCIJE: <i>INSPECTION LOCATION:</i>		Dräger Safety d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 40, ZAGREB																		
METODA INSPEKCIJE: <i>INSPECTION METHOD:</i>		Interni postupak DS RU0002 <i>Internal procedure DS RU0002</i>																		
Mjerna oprema i sljedivost /Measuring equipment and traceability:																				
1. Ispitni plin / test gas / CH ₄ ; serijski broj / serial number /: 955-682469; Umjernica br. / certificate No/: WO448140-17 2. Ispitni plin / test gas / CO ₂ ; serijski broj / serial number /: 955-494999; Umjernica br. / certificate No/: WO348017-6 3. Ispitni plin / test gas / O ₂ ; serijski broj / serial number /: P25-227; Umjernica br. / certificate No/: WO465751-39 4. Ispitni plin / test gas / H ₂ S; serijski broj / serial number /: P25-531; Umjernica br. / certificate No/: WO490486-37 5. Ispitni plin / test gas / H ₂ ; serijski broj / serial number /: 955-663835; Umjernica br. / certificate No/: WO434138-25 6. Flow Meter Aalborg; serijski broj / serial number /: 569440-1; Umjernica br. / certificate No/: 490263-02 7. Rotronic, HL-1D, serijski broj / serial number /: A16010387; Umjernica br. / certificate No/: 150988-05 8. Hanhart Profil 25, serijski broj / serial number /: BK098949; Umjernica br. / certificate No/: 222494-04																				
Uvjeti okoliša / Environmental conditions/:																				
Tlak zraka / Atmospheric pressure/ : p = 1017,3 hPa Relativna vlaga zraka / Relative humidity/: Rh = 40% Temperatura zraka / Ambient temperature/: T = 22,5 °C																				
M.P. 		DATUM IZDAVANJA: <i>Release date:</i>		IZVJEŠTAJ IZRADIO: <i>Report created by:</i>																
Dräger Safety d.o.o. Av. V. Holjevca 40 HR-10010 Zagreb BROJ IZVJEŠTAJA / Inspection report No: I – 012/25 www.draeger.com		14.05.2025.		 IZVJEŠTAJ IZRADIO:																
DS 0B0035/td. 4		Ova dokument smije se kopirati samo u cijelosti i uz pisano dopuštenje Dräger Safety d.o.o. This document may be copied only as a whole and with a written permission of Dräger Safety d.o.o.																		
		STRANICA BR/UKUPNO (Page No/Of): 1/2																		



Dräger Safety d.o.o.
Laboratorij
Av. Većeslava Holjevcica 40
10 000 ZAGREB

Dräger

Rezultati Inspekcije / Inspection results /

Ispitni plin Test gas	Nazivna vrijednost Nominal value	MJERENJE br.: / Measurement Nr.: /			Max. odstupanje (abs) Max deviation	Dozvoljeno odstupanje Tolerated deviation
		1.	2.	3.		
CH ₄	50,00 %Vol	51,00	51,00	50,00	1,00	2,00
CO ₂	50,00 %Vol	50,00	50,10	50,10	0,00	4,00
O ₂	18,00 %Vol	18,10	18,10	18,20	0,30	3,80
H ₂ S	20,00 ppm	19,80	19,80	20,00	0,30	2,00
H ₂	1000,00 ppm	995,00	990,00	1000,00	10,00	80,00

Test funkcija / Function test

- ☒ Izmjerene brzine odziva senzora su unutar propisanih granica
Sensors measured response time are within the permitted limits
- ☒ Križne osjetljivosti senzora su unutar propisanih granica
Sensors cross sensitivities are within the permitted limits
- ☒ Prisutna je zvučna i svjetlosna indikacija alarmnog stanja
Present sound and light indication of the alarm condition

Ocjena Inspekcije / Inspection evaluation /

Na osnovi rezultata inspekcije, uređaj
Based on the inspection, device

ZADOVOLJAVA
PASS

zahtjeve smjernica T 023 i T 021 BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) temeljene na normama HRN EN 60079-29-2 i HRN EN 45544-4, te na temelju tih smjernica, valjanost izvještaja vrijedi do:
requirement directions T 023 and T 021 BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) based on standards HRN EN 60079-29-2 and HRN EN 45544-4, and based on these guidelines, the validity of the report is valid until:

13.05.2026.

----- Kraj Izvještaja o Inspekciji / End of Inspection report -----

BROJ IZVJEŠTAJA / Inspection report No: I-012/25

STRANICA BR/UKUPNO (Page No/Of): 2/2

DS OB0035/izd. 4

Ovaj dokument smije se kopirati samo u cijelosti i uz pisano dopuštenje Dräger Safety d.o.o.
This document may be copied only as a whole and with a written permission of Dräger Safety d.o.o.

Prilog 2. Servisni izvještaj i Izvještaj o završnom ispitivanju (kalibraciji)

Servisni izvještaj



Kupac br.
20050|20050

Servisni nalog
HR04110723

Datum
14.5.2025.

Odgovorni servisni inženjer
Tomislav Heclimovic (ST-S14)

Kupac
ANT d.o.o.

MEDARSKA 69
Zagreb-Susedgrad

Vaša narudžba
6/25

Osoba za kontakt

Str. 1 / 1

Br. artikla za servis	Količina	Serijski br.	Opis
S-SI- 019715		ARMH-0020	S/O SN25-1209 10000 DETEKTOR X-AM 7000 Indikator knjiženja: Broj nabavnog naloga: 6/25 Razlog servisa: Dräger X-am 7000 Obavljeni rad: Polugodišnja inspekcija uređaja po HRN 60079-29-2. Izvještaji predani korisniku prilikom preuzimanja uređaja.
010	1,00 Komad	1962078	Izdavanje ocjene sukladnosti
020	1,00 Komad	8317604	SET BRITVI SENZORA
030	1,00 Komad	8317805	SET SENZORSKIH MEMBRANA
040	0,50 Sat	1001	Inspekcija
050	1,00 Komad	MQ30241	Održavanje X-am 7000 I CIKLUS (4-5 senzora) Održavanje X- am 7000 (4 Sensors)
060	1,00 Komad	MQ90264	Podešavanje osjetljivosti - nest. medij

Ovaj izvještaj potvrđuje da je ispitivanje provedeno od strane ovlaštenog servisera tvrtke Dräger.

Ispitna oprema korištena pri ispitivanju uređaja periodično se umjerava sukladno važećim normama i/ili pravilnicima.

Ako se uređaj koristi u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača, korisnik je odgovoran za ispravnost rada kombinacije.

Dräger ne preuzima nikakvu odgovornost za ispravnost, usklađenost i kompatibilnost proizvoda drugih proizvođača.

Servisni. Inženjer

Kupac.




Datum isporuke

ISPORUČENO 14 -05- 2025

Dräger Safety d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 65 01 777
Fax: +385 1 65 01 765
www.draeger.com
OIB HR32874587842

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR1224020061100423878
SWIFT: ESBCHR22

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR2724840081102771911
SWIFT: RZBHHR2X

Sjedište društva: Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080509429
Uprava društva:
Hrvoje Krupski
Temeljni kapital: 2.300.000,00 kn



Izveštaj o završnom ispitivanju

Vlasnik uređaja:	ANT d.o.o.	Broj izvještaja:	Ex-25-HR04110723
	MEDARSKA 69		
	HR-10090 Zagreb-Susedgrad		

Uređaj:	X-am 7000	Kataloški broj uređaja:	Verzija softwera:
Serijski broj:	ARMH0020	8317400	2.10E
Baterija Serijski broj			
Konfiguracija:	Data logger : Status: On, Average; Overwrite: Yes; Storage interval: 60 s; Pump : Yes		

	CAT-Senzor	IR-Senzor	EC-Senzor	EC-Senzor	EC-Senzor	
	Kanal br. 1	Kanal br. 2	Kanal br. 3	Kanal br. 4	Kanal br. 5	
Prikazani mjerni plin	CH4	CO2	O2	H2S	H2	
Kataloški broj	6812970	6810599	6809130	6809110	6809185	
Serijski broj	ARMC0027	ARMC0006	ARME0059	ARME0048	ARMA0045	
Mjerni opseg	100.00 Vol%	100.00 Vol%	25.00 Vol%	100.00 ppm	1000.00 ppm	
Datum posljednje kalibracije	13.5.2025.	13.5.2025.	13.5.2025.	13.5.2025.	13.5.2025.	
Kalibracijski plin	CH4	CO2	O2	H2S	H2	
Koncentracija plina	1.76 Vol%	50.00 Vol%	18.00 Vol%	20.00 ppm	1000.00 ppm	
Alarmna razina A1	10.00 Vol%	1.00 Vol%	19.00 Vol%	5.00 ppm	200.00 ppm	
Alarm level A1 upper	-	-	-	-	-	
Alarmna razina A2	20.00 Vol%	3.00 Vol%	23.00 Vol%	10.00 ppm	400.00 ppm	
Alarm level A2 upper	-	-	-	-	-	
Alarm level A3	-	-	-	-	-	
Mod evaluacije	neaktivno	neaktivno	neaktivno	neaktivno	neaktivno	
Vrijeme usrednjavanja	15 min	15 min	0 min	15 min	0 min	
Kratkotrajno izlaganje (STEL)	0.00 Vol%	2.00 Vol%	0.00 Vol%	10.00 ppm	1000.00 ppm	
Ukupno izlaganje (TWA)	0.00 Vol%	0.50 Vol%	0.00 Vol%	10.00 ppm	1000.00 ppm	
Duljina smjene	480 min	480 min	480 min	480 min	480 min	

Rezultat kalibracije svježim zrakom (13.5.2025. 11:38:37)						
Kalibracijski plin	Svježi zrak	Dušik	Svježi zrak	Svježi zrak	Svježi zrak	
Oznaka boce kal. plina		P23-337				
Vrijednost za podesiti	0.00 Vol%	0.00 Vol%	20.90 Vol%	0.00 ppm	0.00 ppm	
Vrijednost (prije)	-0.74 Vol%	0.00 Vol%	20.90 Vol%	0.00 ppm	0.00 ppm	
Vrijednost (poslije)	0.00 Vol%	0.00 Vol%	20.90 Vol%	0.00 ppm	0.00 ppm	
Rezultat	OK	OK	OK	OK	OK	

Rezultat postavljanja osjetljivosti (datum/sat) (13.5.2025. 11:52:53)						
Kalibracijski plin	CH4	CO2	O2	H2S	H2	
Oznaka boce kal. plina	P24-105	P22-612	P25-227	P25-531	P24-801	
Vrijednost za podesiti	50.00 Vol%	50.00 Vol%	18.00 Vol%	20.00 ppm	1000.00 ppm	
Vrijednost (prije)	50.00 Vol%	54.00 Vol%	18.20 Vol%	22.60 ppm	1020.00 ppm	
Vrijednost (poslije)	50.00 Vol%	50.00 Vol%	18.00 Vol%	20.00 ppm	1000.00 ppm	
Rezultat	OK	OK	OK	OK	OK	

Ovaj izvještaj potvrđuje kako je ispitivanje uređaja izvedeno od strane ovlaštenog servisera tvrtke Dräger.

Ispitna oprema korištena pri ispitivanju uređaja periodično se umjerava i sljediva je s nacionalnim standardima.

Ukoliko ne postoji nacionalni standard, mjerne metode usuglašene su sa trenutno važećim tehničkim propisima i normama.

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da su dobivene vrijednosti u skladu s propisanim vrijednostima.

Datum izrade certifikata 14.5.2025

Dräger Safety d.o.o.
Servisni inženjer / tehničar
Tomislav Hećimović, teh.
Potpis

Sljedeći servis 11.2025.

Dräger Safety d.o.o.
Avenija Večeslava Holjevca 40
HR-10010 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 65 01 777
Fax: +385 1 65 01 765
www.draeger.com
OIB: 32874587842

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR1224020061100423878
SWIFT: ESBCHR22

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN HR2724840081102771911
SWIFT: RZBHR2X

Sjedište društva: Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 32874587842
Uprava društva:
Hrvoje Krupski
Temeljni kapital: 2.300.000,00kn